

Kenmerken

Afmeting (b x l)	6,18 m x 9,18 m
Nokhoogte	4,00 m
Zijwandhoogte	2,60 m
Woonruimte	32,20 m ²
Veranda	16,50 m ²
Aantal kamers	2
Aantal woonlagen	1
Hout	Siberisch grenen, droog massief
Constructie	Houtstapelbouw met ronde logs Ø 180 mm



Specificaties bouwpakket

Standaard versie

A. *Bouwpakket Standaard*

Buitenwanden

- Houten balken Ø 180mm

Binnenwanden

- Houten balken Ø 180mm

Vloer

- Houten balken 100 mm x 100 mm grenen
- Isolatie Enertherm Alu 80 mm
- Houten vloerplanken 27 mm en plinten

Plafond

- Plafondschroten 16 mm en plinten

Dak

- Houten balken 60 mm x 180 mm
- Dakbeschot 100 mm x 20 mm
- Panlatten en tengels
- Boeidelen

Buitendeuren (grenen gelamineerd)

- Driedubbele beglazing, compleet met hang- en sluitwerk

Binnendeuren (grenen massief)

- Compleet met hang- en sluitwerk

Ramen (grenen gelamineerd)

- Driedubbele beglazing, draaikiep, compleet met hang- en sluitwerk

Bevestigingsmaterialen

- Trekijzers, moeren en houten doken

Overige

- Bouwinstructie en het transport (incl. lossen op bouwplaats)

Onderhoud

- Impregneermiddel Impreline Pre-Activ

Standaard Plus versie

B. *Bouwpakket Standaard Plus: (Aanvulling op Bouwpakket Standaard)*

Dak

- Isolatie Isovlas 140 mm en folie
- Keramische dakpannen

Onderhoudsmaterialen

- Verfbeits Houtdecor
- Vloerlak

Prijzen (onderstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW)**Standaard versie**

Constructie	Bouwpakket Standaard A.
Massieve ronde logs Ø 180	€ 22.900,00

Standaard Plus versie

Constructie	Bouwpakket Standaard Plus B.
Massieve ronde logs Ø 180	€ 27.700,00

Ter info:

- U kunt ook bepaalde materialen weglaten omdat u deze bijvoorbeeld in eigen beheer wilt inkopen, in dat geval kunnen wij de prijsopgave naar uw wens aanpassen.

Tekeningen





Voorgevel




Achtergevel



Linker zijgevel



Rechter zijgevel

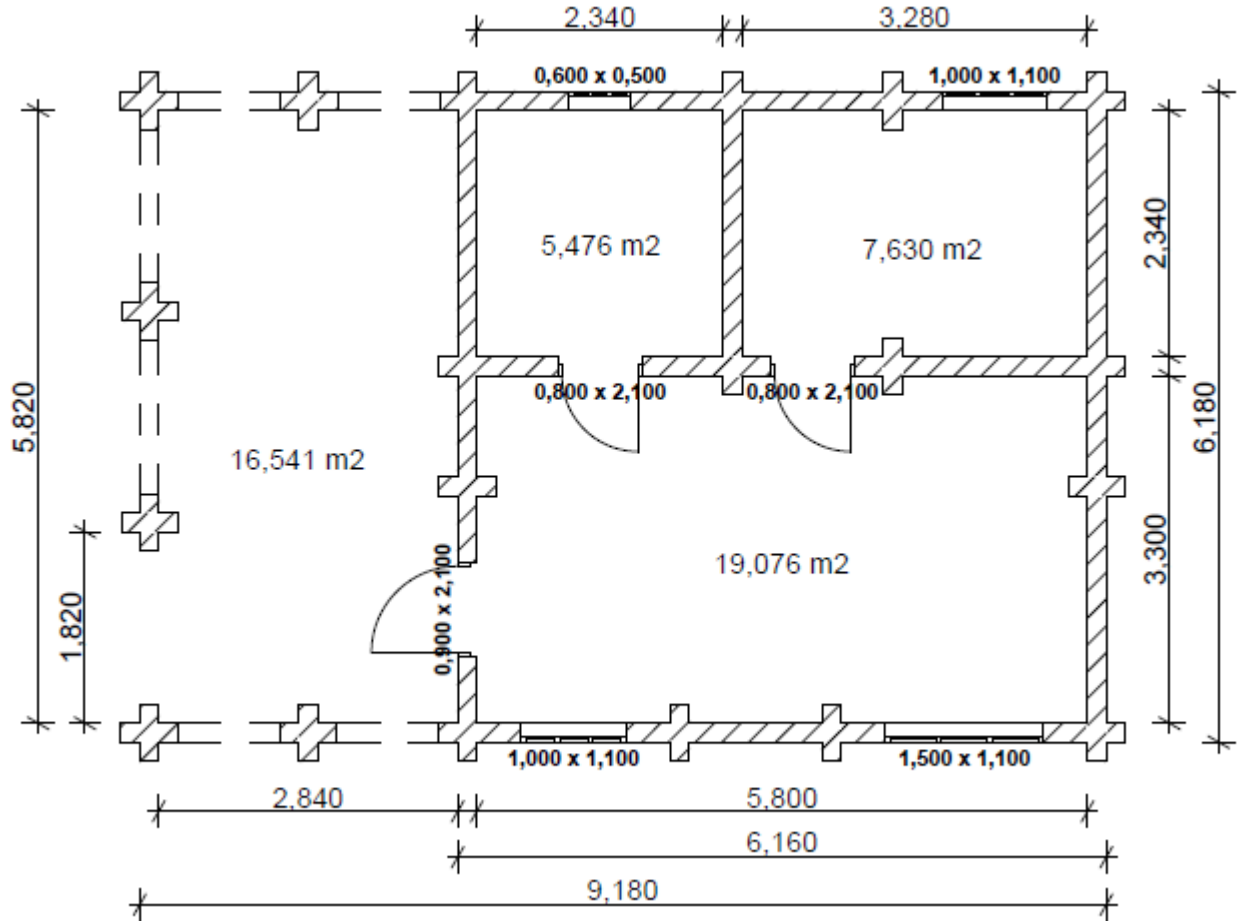

Plattegrond